

Vision 3D pour robots

—

Ludovic Hofer - Antoine Billy


TP 5 - Calibration Stéréo



La calibration d'un système stéréo est complémentaire à la calibration mono capteur. Chaque caméra doit être calibrée indépendamment, puis la relation géométrique entre les deux caméras doit être trouvée.



Pinhole camera model

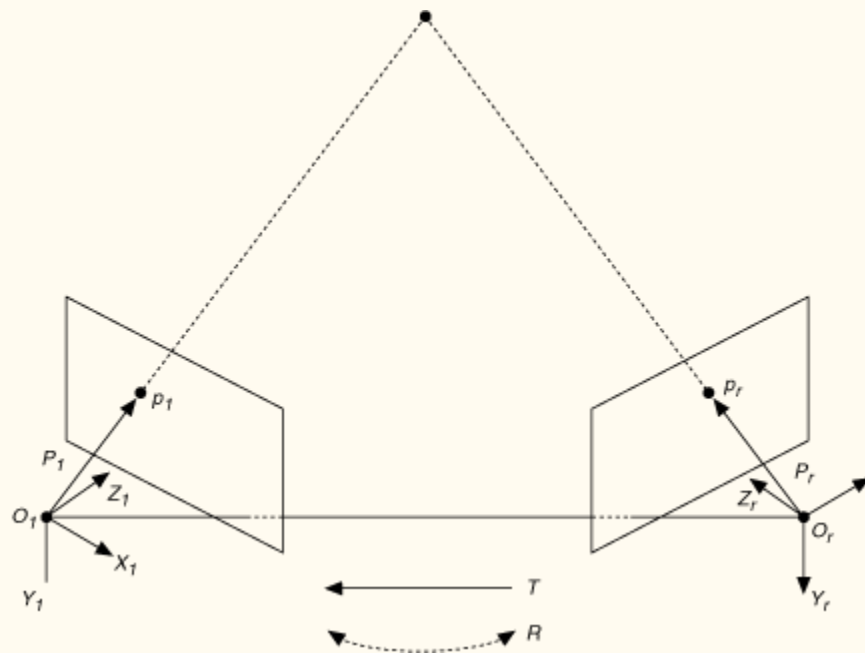

Pinhole camera model

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$


Pinhole camera model

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$


Intrinsics

Extrinsics

Utilisation du ChessBoard

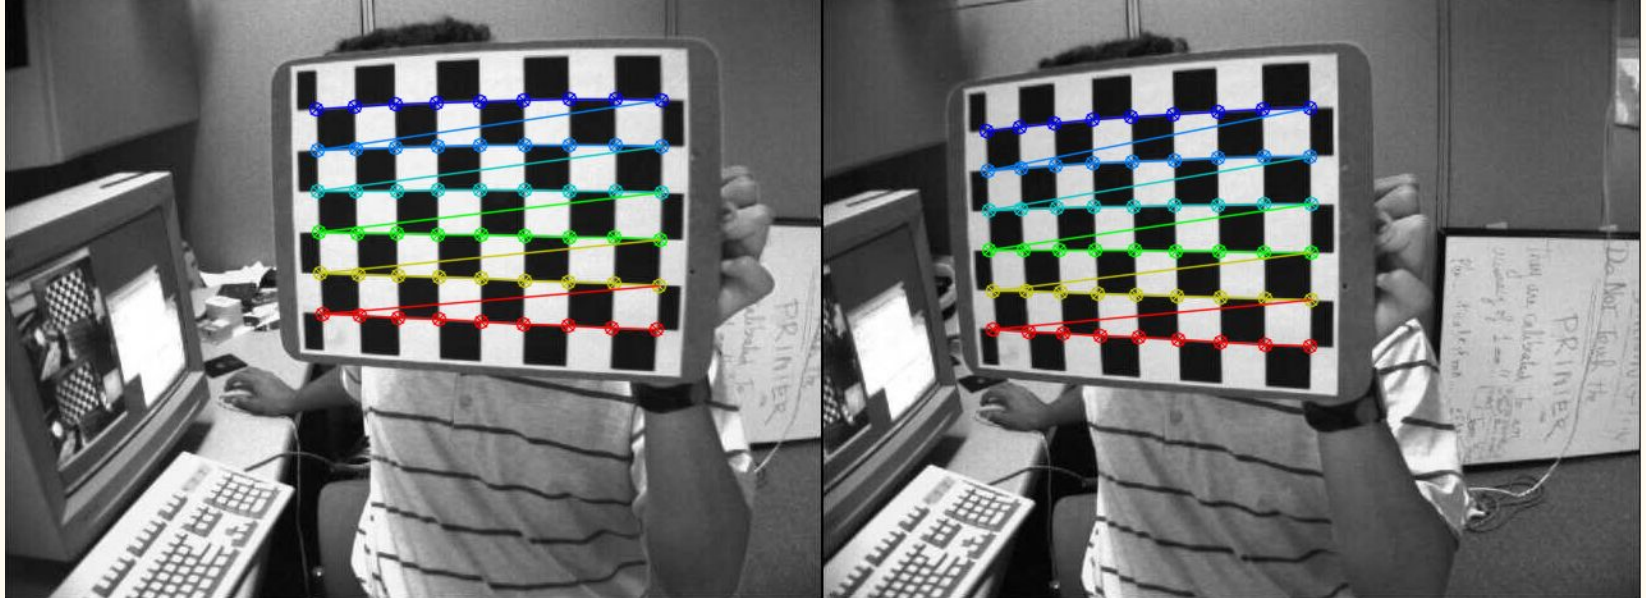

Stereo pipeline

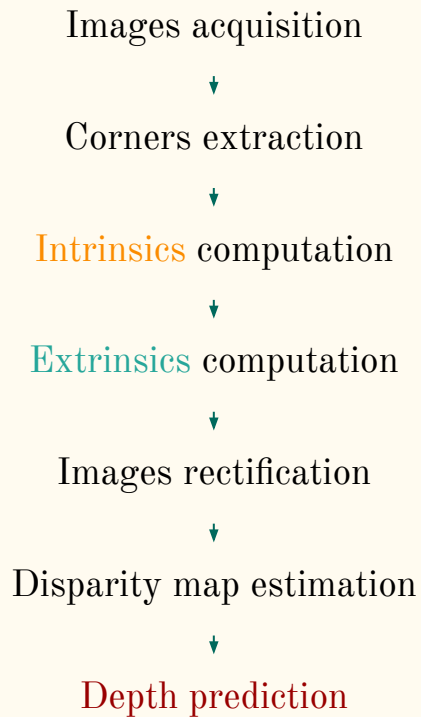

A vous de jouer !