
Modélisation des données

Le modèle Entité/Association

- Le MCD ou modèle Entité/Association
 - est un modèle chargé de représenter sous forme graphique les informations manipulées par le système (l'entreprise)
 - décrit les données gérées sans tenir compte des choix:
 - d'organisation, d'automatisation, ou techniques
 - décrit les choix de gestion en précisant la signification des invariants, leur structure et leurs liens
 - exprime le QUOI sur les données
-

-
- Le formalisme utilisé dans **MERISE** a été reconnu internationalement par l'ISO:

- *Formalisme Individu-Relation, ou*
- *Formalisme Entity-Relationship [Chen 76] ou Entité-Relation*

- Les concepts de base du MCD:



- ***propriété***: le nom, l'adresse, la raison sociale,... de l'assuré
- ***entité/individu***: l'assuré, le contrat
- ***association***: le contrat comporte des garanties

sont répertoriés dans un ***dictionnaire de données*** avec au moins un code et un libellé

- *permet d'assurer la cohérence des données dans le domaine d'étude et en liaison avec les autres domaines*
-

L'objectif du MCD:

- **identifier, décrire** (par des informations) et **modéliser** les entités et leurs associations à l'aide d'une représentation graphique

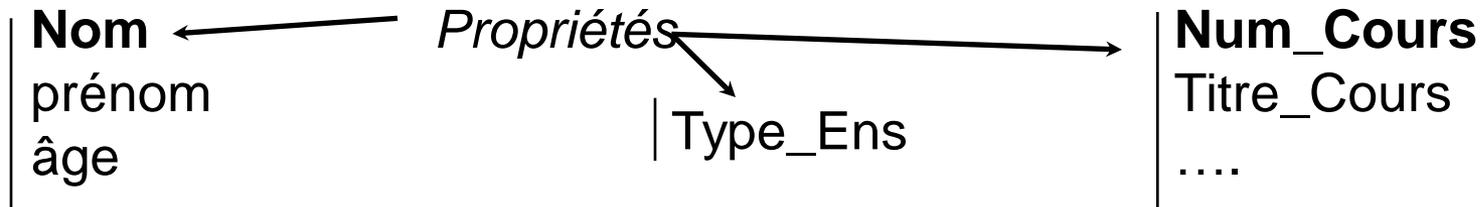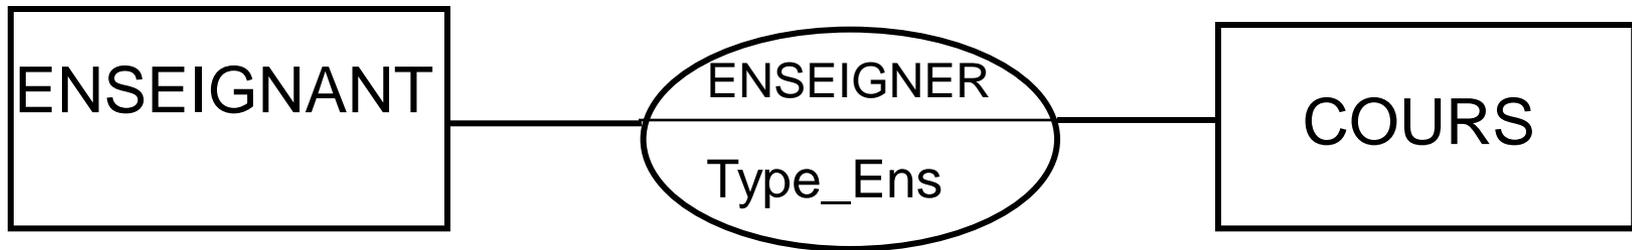

Propriété

Une propriété: « Atome sémantique élémentaire d'une information manipulée »

- Élément descriptif d'une entité ou d'une association; elle y est obligatoirement rattachée
- Elle est unique dans le modèle et ne peut être rattachée qu'à un seul concept
- Prend une valeur précise pour chaque occurrence d'une entité (ou d'une association):
 - *Nom d'enseignant*: Tardieu, Espinasse, Nanci
 - *Num_Cours*: UV125, UV45, UV1296
 - *Titre_Cours*: BD, ISI, GL

Propriété

Une propriété se décrit par tout ou partie des éléments suivants:

- **Définition:** ce qu'elle représente et son intérêt dans le contexte
- **Nature (Domaine de valeur):** quantité, nombre, date, heure,...
- **Longueur:** nombre de caractères dans la format
- **Caractéristiques complémentaires:**
 - *obligatoire ou facultative*
 - *naturelle, calculée*
 - *simple, répétitive*
 - *élémentaire, décomposable*
 - *normée:* en interne ou par des organismes officiels (N°INSEE,...)

■ ***EXEMPLE:***

- ❑ **Code:** client-num
 - ❑ **Libellé:** N° du client
 - ❑ **Définition:** Num permettant d'identifier un client
 - ❑ **Nature(Valeur de domaine):**
 - ❑ **Format:** numérique
 - ❑ **Longueur:** 8 caractères
 - ❑ **Compléments:** obligatoire
-

Propriété

- Une propriété peut être *composée* - ie- sa valeur est obtenue à partir des valeurs d'autres informations à travers une règle de construction
 - ex: Numéro INSEE: sexe + année + mois + département + commune + chrono
 - Il est exclu de décomposer une propriété composée ou de considérer une fraction de valeur d'une propriété comme ayant une signification propre, par ailleurs non exprimée
-

Propriété - *Identification et vérification*

- Une propriété possède un code, un libellé et une définition
- Une propriété a une seule signification (*pas d'homonymie*)
 - Si une propriété a plusieurs sens, il faut la décomposer -ie- spécifier plusieurs propriétés
- Une propriété n'a pas de synonyme (*pas de nom différent pour le même sens*)
 - Si l'on trouve 2 propriétés ayant le même sens, on n'en garde qu'une

Propriété - *Les contraintes*

- La définition d'une propriété est complétée par la prise en compte des contraintes éventuelles associées
- Les contraintes liées aux propriétés correspondent à des contrôles à assurer pour vérifier l'intégrité des données et la cohérence par rapport au système à représenter
- ***Les contraintes de valeur*** := l'ensemble des valeurs que peut prendre une propriété:
 - domaine de valeur (à tout moment)
 - contraintes statiques (en fonction de la valeur prise par d'autres propriétés)
 - contraintes dynamiques (lors d'un changement d'état du S.I.)
- ***Les dépendances fonctionnelles***

■ Exemple de contraintes de valeur:

- Les valeurs possibles de l'état civil sont: *célibataire, marié, séparé, divorcé, veuf* (domaine de valeur)
- Date d'ouverture de compte $<$ ou $=$ date du premier mouvement (contrainte statique)
- La valeur de l'état civil peut devenir divorcé si la valeur précédente était marié ou séparé (contrainte dynamique)

■ Exemple de dépendance fonctionnelle

- A «N° tiers» correspond un seul «nom du tiers»
 - A « N° de compte» correspond une seule valeur «type de compte»
-

Entité : *Définition*


- Ensemble unique de propriétés liées entre elles
 - Discernable d'autres entités, ayant une existence propre
 - Concret ou abstrait
 - Qui présente un intérêt pour les besoins de gestion du système à représenter

 - *Exemple: Dans une banque, l'entité **CLIENT** est l'ensemble des personnes physiques ou morales possédant au moins un compte dans cette banque*
-


Entité : *Occurrences*

Occurrences de l'entité: Ensemble d'éléments de même nature:

ENTITE

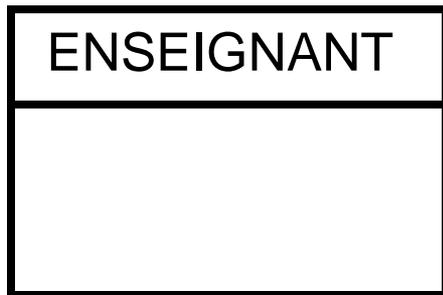

Occurrences d'entité

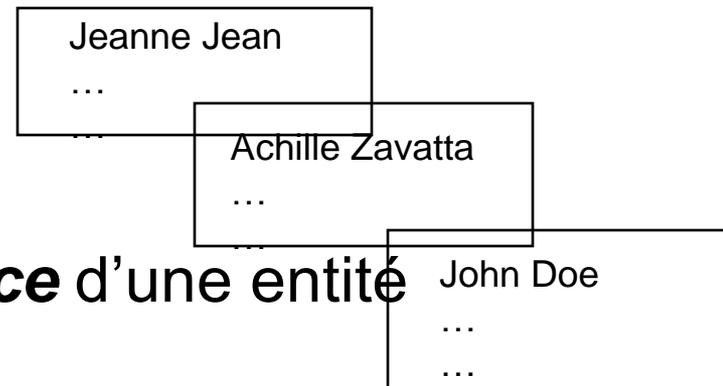

Une occurrence d'une entité
est:

- un élément particulier de l'entité
- représentée par l'ensemble des valeurs des propriétés constituant cette entité

Entité: *Définition*

- Définie par
 - Un **nom** qui permet de l'identifier
 - Un ensemble de **propriétés/attributs** qu'elle possède.
 - La désignation d'un **identifiant**: propriété ou ensemble de propriétés permettant de repérer de façon unique une occurrence de cette entité parmi d'autres occurrences
- **Exemple: Enseignant** possède :

- *un nom, un prénom, un âge, un nombre d'enfants, une situation familiale,...*

Entité : *Caractéristiques*

- **Code:** pour l'identifier
- **Libellé:** pour la nommer
- **Définition:** présentation de l'entité, de son intérêt dans le contexte d'utilisation
- **Identifiant:** pour rendre chaque occurrence de l'entité unique
- **Cycle de vie:** critère de naissance, durée de vie

Complément de la description d'une entité:

- *critère de naissance*
 - *critère de durée de vie*
 - *critère de volumétrie*
-

■ Exemples :

- ❑ **Critère de naissance:** Un prospect devient un client dès qu'il ouvre un compte
- ❑ **Critère de durée de vie:** Les mouvements du compte client sont supprimés après 5 ans
- ❑ **Critère de volumétrie:** Texte indiquant au minimum le nb moyen d'occurrences d'une entité et le % d'évolution sur une période significative (croissance, saisonalité) :

Entité	Moyenne	%Evolution	Période d'évaluation
Compte	15 000	20%	12 mois
Client	400 000	5%	6 mois

Entité : Règles d'identification

Plusieurs types d'identifiant:

- *Identifiant simple* «naturel» (nom d'un pays) ou «artificiel» (N° client)
- *Identifiant composé* (N° sécurité sociale)
- *Identifiant relatif* comprend des propriétés n'appartenant pas à l'entité à identifier

Un identifiant doit être:

- *univalué*: 1 occurrence entité ---> 1 valeur de l'identifiant
- *discriminant*: 1 valeur de l'identifiant ---> 1 occurrence de l'entité
- *stable*
- *minimal* (pour les identifiants composés)

Entité : Règles de vérification

- Une entité a un seul identifiant
- Une entité a au moins une propriété
- Une entité participe a au moins une association
- A chaque occurrence de l'entité, il ne peut y avoir au plus qu'une valeur de la propriété:
 - Si une personne possède plusieurs numéros de téléphone, il faudra éclater ces numéros sous plusieurs titres
- Une information ne peut être que dans une seule entité. Pour être dans cette entité, elle doit dépendre de l'identifiant (notion de *dépendance fonctionnelle*)

Association : *Définition*

Une **association** modélise un ensemble d'associations de même nature entre 2 ou plusieurs occurrences d'entités,

- ayant un intérêt significatif pour le système à représenter


L'association n'existe qu'à travers les entités qu'elle relie

- Chaque occurrence d'une association doit pouvoir être distinguée des autres occurrences de la même association

On désigne en général les associations par des noms de verbe:

- verbe statique à l'infinitif: *appartenir, concerner,...*
 - la forme active ou passive permet d'orienter la lecture de l'association
-

Associations: Occurrences

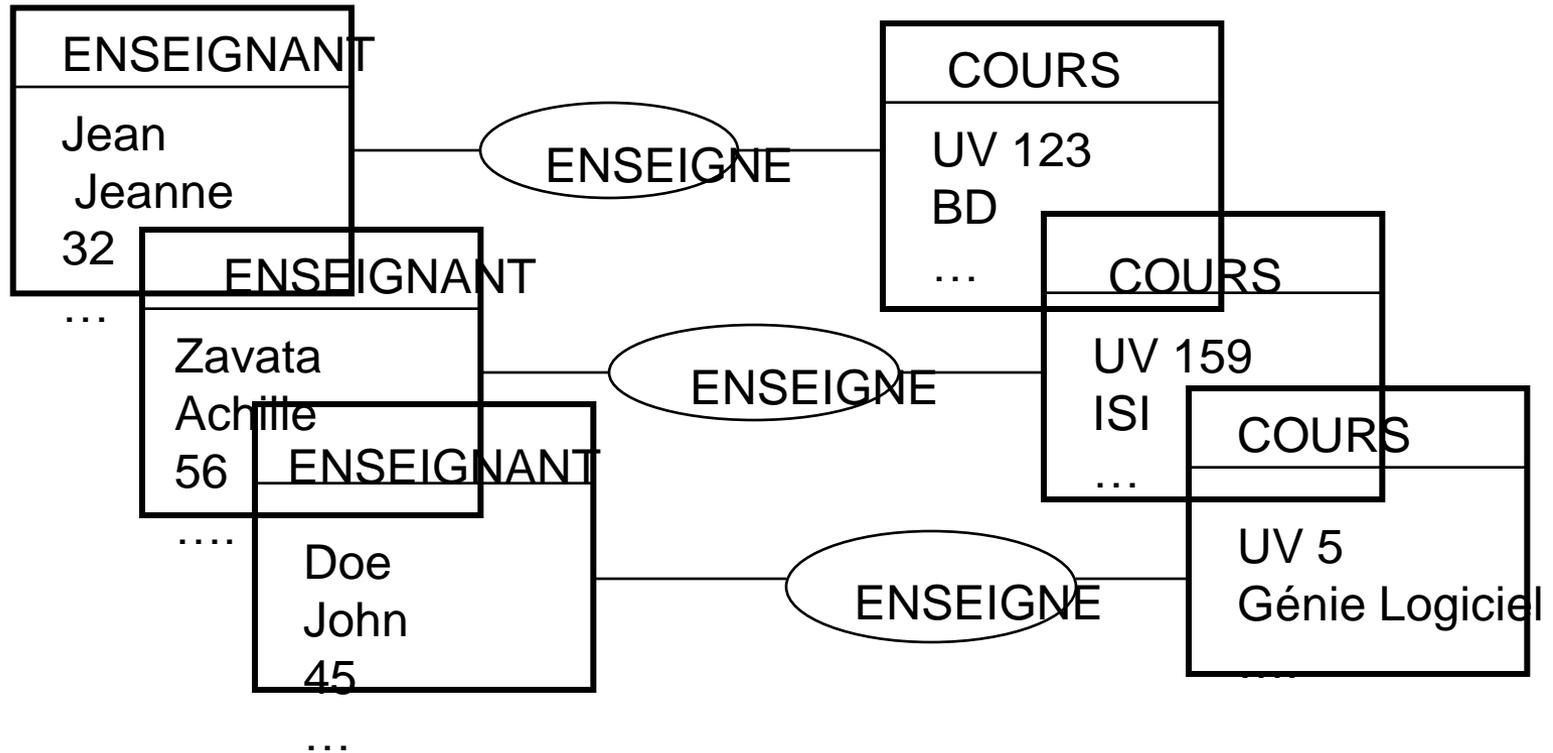

Association : *Définition*

Caractéristiques:

- **Code:** pour la référencer
- **Libellé:** pour la nommer (exprimer le sens principal de l'association)
- **Définition:** pour préciser sa signification vis à vis des entités qu'elle relie
- **Volume:** Nb d'occurrences, moyenne des occurrences
- **Cycle de vie:** critère de naissance et critère de durée de vie

Remarque: Une association n'a pas d'identifiant propre mais ses occurrences sont identifiées par la concaténation des identifiants des entités qu'elle relie

Association : *Définition*

On distingue différents types d'association:

- les ***associations binaires***: qui associent 2 entités
 - Exemple : un enseignant assure un cours
 - les ***associations n-aires***: qui associe plus de 2 entités (ex: *associations ternaires, quaternaires*)
 - Exemple : un enseignant note un élève pour une matière
 - les ***associations réflexives*** qui associent les occurrences d'une même entité
 - Exemple : un client parraine un autre client
-

Association : *Définition*

Une association peut être porteuse d'informations:



- *les propriétés*
 - *les cardinalités*
 - *les contraintes*
-

Association et Informations

Type_Ens est un attribut de l'association ENSEIGNER

Type_Ens dépend de l'enseignant et du cours.

Un même cours peut être enseigné par des enseignants différents .

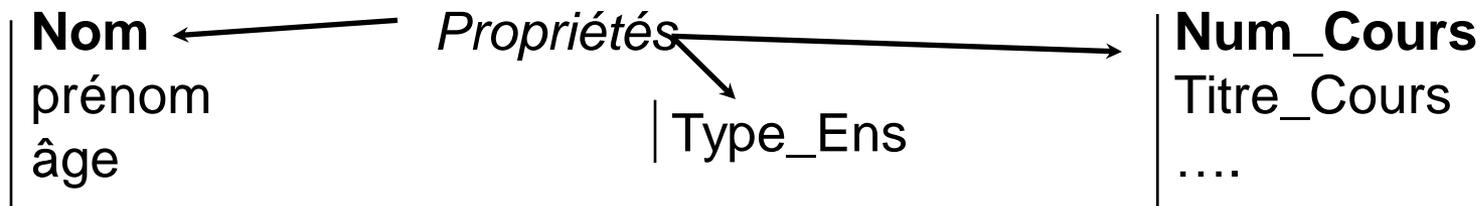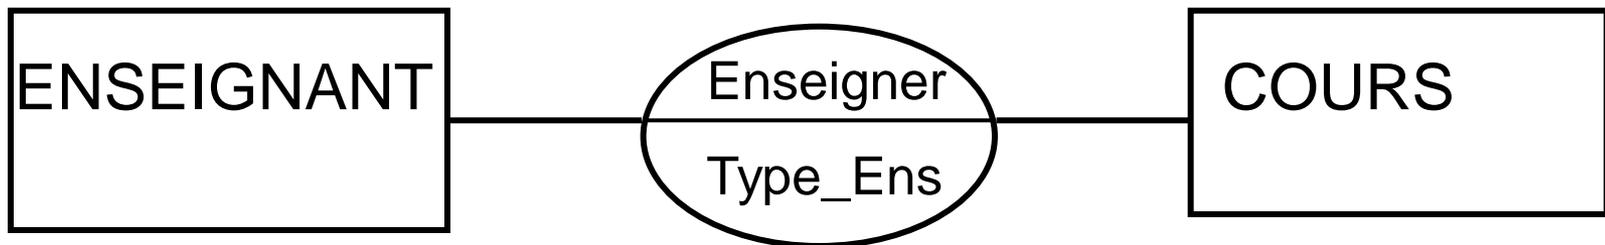

Association : *Les cardinalités*

- La ***cardinalité*** caractérise la participation d'une entité à une association
- Elle représente le nb d'occurrences de l'association pour chaque occurrence de l'entité


On distingue:

- ***la cardinalité minimale***: donne le nb minimum de participation de chacune des occurrences de l'entité à l'association
 - ***la cardinalité maximale***: donne le maximum de chacune des occurrences de l'entité à l'association
-

-
- Comment calculer les cardinalités :
 - **Calcul de la cardinalité min:** Parcourir l'ensemble des occurrences de l'entité et noter pour chaque occurrence le nombre de fois où elle est associée à la relation/association
 - S'il existe une occurrence qui n'apparaît pas, la cardinalité min est de 0 sinon elle est de 1
 - **Calcul de la cardinalité max:** idem
 - S'il existe une occurrence qui apparaît plusieurs fois, la cardinalité max est n, sinon elle est de 1.
-

Association : *Les cardinalités*

Un cours est enseigné par au moins un enseignant (1,...)
ou par plusieurs (... ,n)

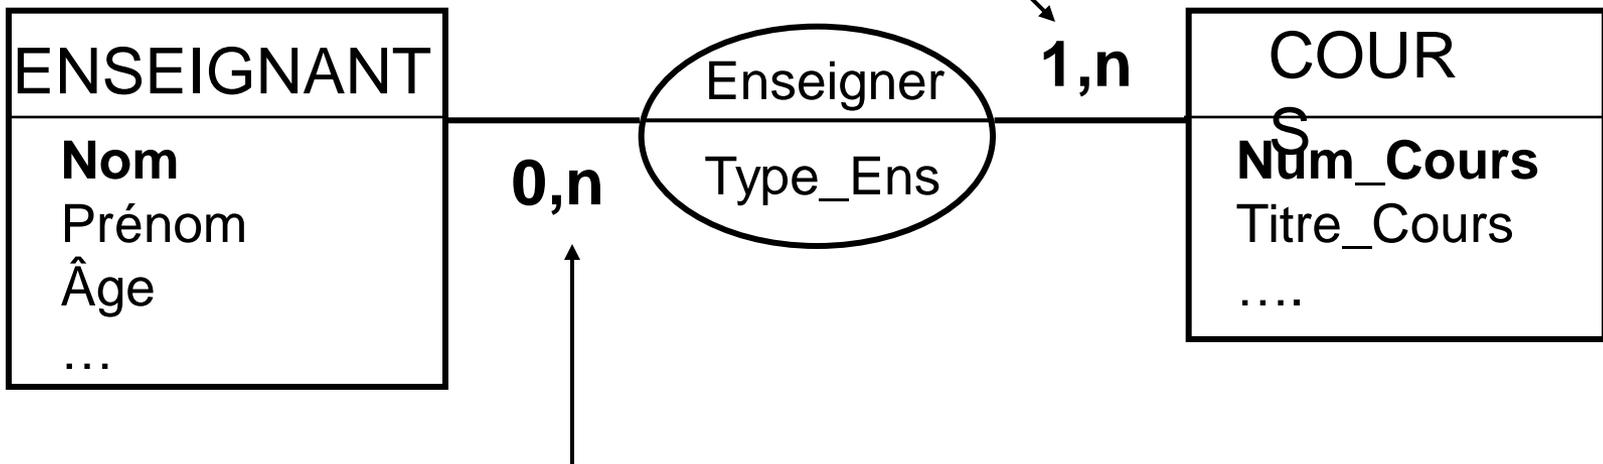

Un enseignant peut n'enseigner aucun cours (0,...), ou plusieurs (... ,n)

Association : *Les contraintes*

- Certaines contraintes ne sont pas représentables par le seul formalisme de base (entité, association, propriétés, cardinalités) mais correspondent à une règle que doit satisfaire le modèle pour être fidèle et cohérent avec l'activité à représenter
 - Exemple: *Pour une période d'emploi du temps, un professeur ne fait un cours que dans une seule salle (CIF)*
 - Typologie des contraintes:
 - *contraintes d'intégrité fonctionnelle (CIF)*
 - *contrainte ensembliste*
 - *contrainte de valeur*
 - *contrainte structurelle*
 - *options de gestion*
-


Association : *Les contraintes*

Les CIF:

- Une CIF existe entre les entités A et B si toute occurrence de l'une détermine obligatoirement une et une seule occurrence de l'autre
 - Exemple:
 - *Pour une période d'emploi du temps (mercredi de 9h à 12h), un professeur ne fait un cours que dans une seule salle (CIF)*
 - Période, Professeur → Salle
 - Les CIF sont des cardinalités de la forme 1,1 – X,X
-

Association : *Les contraintes*

Représentation graphique des CIF sur une relation ternaire

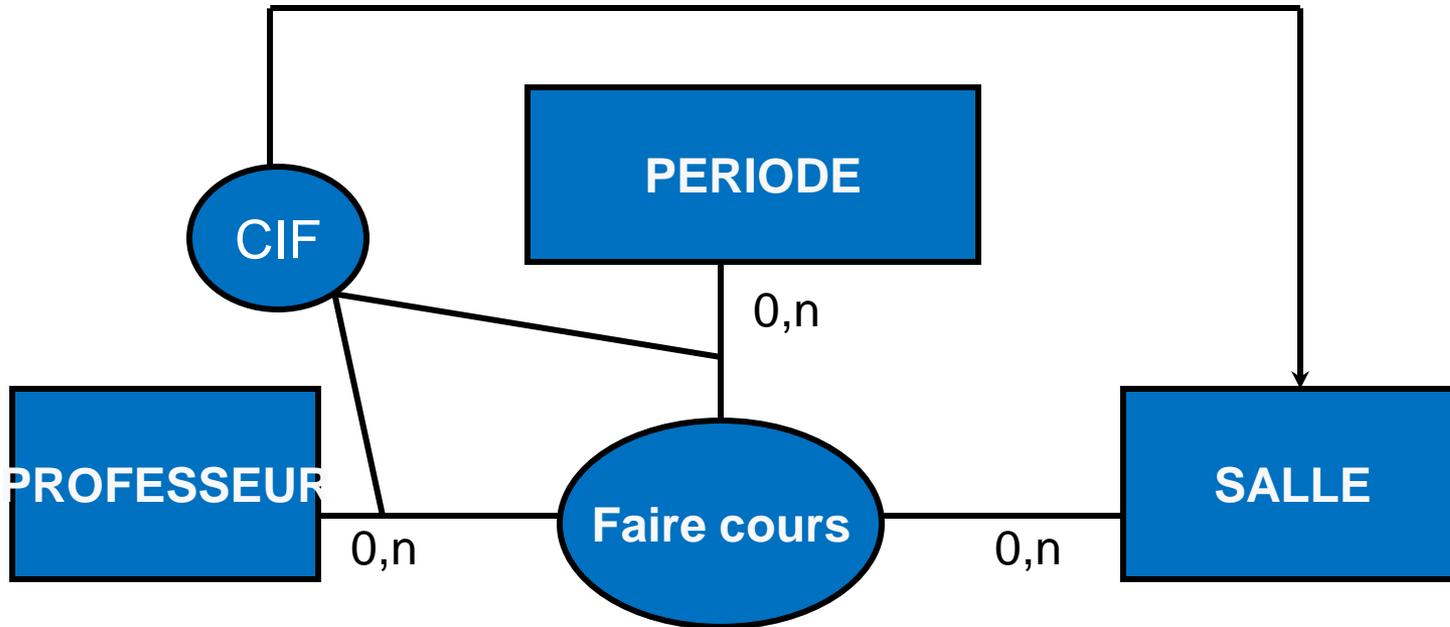


*CIF: Pour une période d'emploi du temps,
un professeur ne fait un cours que dans une seule salle (CIF)*

Les contraintes ensemblistes

- ***Contraintes inter-relations***
 - Elles sont des conditions de coexistence d'occurrences d'association:
 - *Contraintes d'exclusion,*
 - *Contraintes de simultanéité,*
 - *Contraintes d'exclusion et totalité,*
 - *Contraintes d'inclusion*
-

Les contraintes ensemblistes: *Exemple*

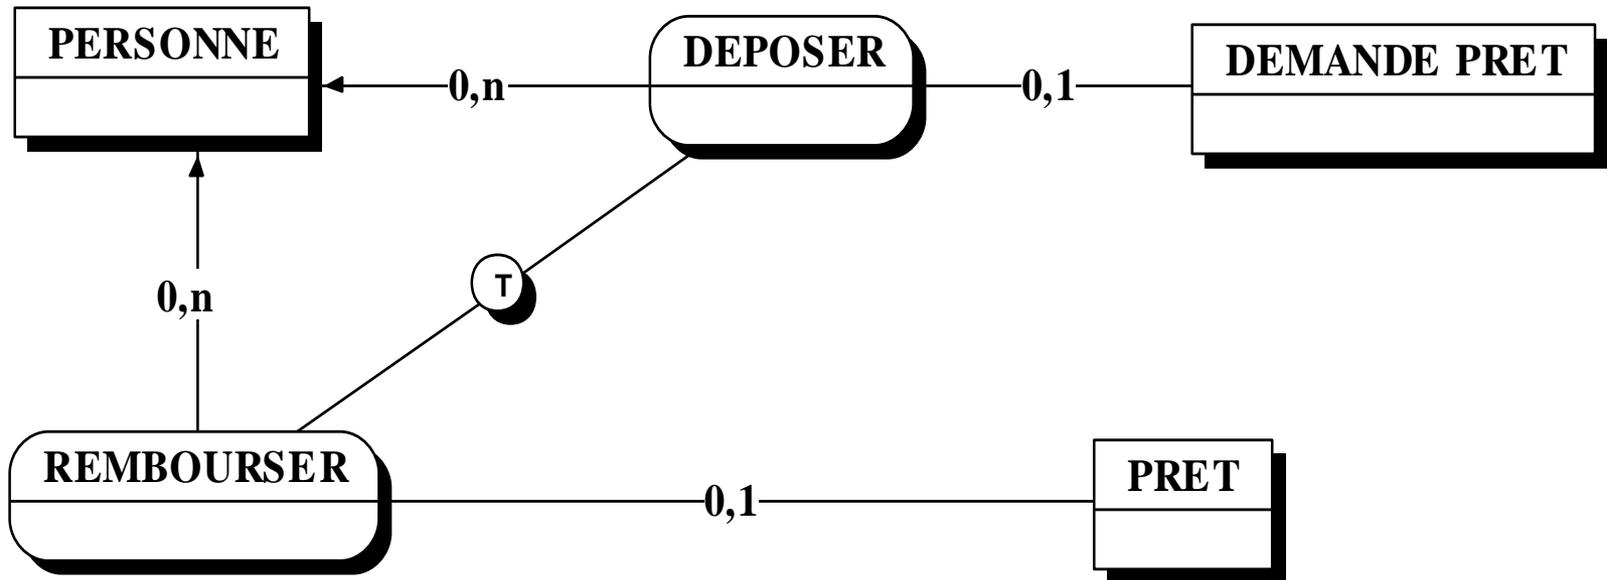

Les contraintes ensemblistes: *Exemple*

Soit:

- ❑ Les personnes qui ont établi une demande de prêt
 - ❑ Les personnes qui remboursent des prêts
 - Ces 2 sous ensembles peuvent imposer des contraintes entre eux:
 - ❑ Toutes les personnes déposent et/ou remboursent un prêt: ou inclusif (Totalité)
 - ❑ Aucune personne ne peut déposer une demande et rembourser un prêt: exclusion
 - ❑ Toute personne, soit dépose une demande de prêt, soit rembourse un prêt: la partition
 - ❑ Toute personne remboursant un prêt a déposé une demande : l'inclusion (indiquer le sens de lecture par une flèche)
-

M.C.D : *Les contraintes d'intégrité*

- Statiques:
 - Elles doivent être vérifiées en permanence:
 - $Date_début < Date_fin$
 - Dynamiques:
 - Validées à chaque mise à jour des données:
 - Prêt d'un livre à un lecteur, sous la condition que le nombre total de livres empruntés est inférieur ou égal à 3
 - Référentielles:
 - Liées à des associations, vérifient l'existence d'une occurrence de l'entité concernée
 - On ne peut créer de commande concernant un fournisseur qui n'existe pas
-

Normalisation

- Les formes normales s'appliquent aux entités et aux relations
- Elles ont pour objectif de vérifier la non redondance de l'information dans le modèle et de proposer les transformations applicables sans perte d'informations
- **1ere forme normale:**
 - *Une entité ou une association ne contient pas de propriété répétitive ou décomposable*
- **2ème forme normale** (pas de dépendance partielle)
 - *Toute propriété non identifiante dépend de la totalité de l'identifiant*
- **3ème forme normale** (pas de dépendance transitive)
 - *Toute propriété non identifiante dépend directement de l'identifiant, et non d'une propriété non identifiante*

M.C.D.

- La base de la démarche de construction d'un M.C.D. reste le discours (parlé ou écrit) de l'utilisateur/client exprimé en langue naturelle
 - Les mots utilisés comprennent les termes usuels de la langue, mais aussi des termes spécialisés du domaine
 - les phrases fournissent, après une analyse grammaticale, les principaux objets et les associations entre ces objets
-

Construction de MCD

- A partir du dictionnaire de données



M.C.D.:

Constitution d'une liste d'informations

- La nouvelle information n'a-t-elle pas déjà été répertoriée?
- La nouvelle information a été répertoriée mais sous une appellation différente:
 - **Cas d'un synonyme.** Le concepteur doit alors ne prendre en compte qu'une appellation ou noter cette synonymie.
 - ex: Référence dossier et N° de Police
- Une appellation identique existe déjà pour la nouvelle information mais associée à une signification différente:
 - **Cas d'un homonyme.** Le concepteur doit lever cette ambiguïté en modifiant les appellations des informations.
 - ex: date de livraison (demandée) et date de livraison (effective)
- Le concepteur doit disposer d'une liste d'informations sans redondance, sans synonyme et sans homonyme
- Il associera à chaque information une description sous la forme d'un texte libre et éventuellement de mots clés afin de constituer le ***dictionnaire de données***

Le dictionnaire de données (DD)

- Structure qui rassemble l'ensemble des données relatif à un sujet.
 - But: Recenser, structurer et donner une première analyse des informations du sujet
 - Origine des infos:
 - Description de l'activité
 - Description des objectifs
 - Analyse des documents utilisés
 - Les interviews
 - Les fichiers existants
-

Le dictionnaire de données (DD):

Présentation

Nom Symbolique Identifiant l'information
Ens des valeurs permises
Elémentaire Concaténé ou Calculé
Définition, rôle Joué par l'info

Code	Type	Nature	Description	Remarque	Contrainte
Ens_NO	Num(15)	Elémentaire	Numéro Enseignant	Identifiant, ne peut être modifié	
Ens_Nom	Char(15)	Elémentaire	Nom Enseignant		
Ens_Prenom	Char(15)	Elémentaire	Prénom Enseignant		
...

Méthodologie de construction du MCD: *à partir du Dictionnaire de Données (DD)*

1. Analyse de l'existant et constitution d'une ébauche de DD
 2. Epuration des polysèmes
 3. Epuration des synonymes
 4. Dégager les entités naturelles grâce à leur identifiant
 5. Rattacher à ces entités leurs propriétés grâce aux DF (agrégation)
 6. Placer les infos restantes dans ces associations entre ces entités
 7. Etudier les associations non porteuses d'informations
 8. Placer les cardinalités
 9. Simplifier le modèle à l'aide des CIF
 10. Contrôler le modèle produit
-