

## Épisode IX : Révisions et compléments

### EXERCICE 1

Écrire une fonction `uneMinuteEnPlus` qui calcule et retourne l'heure une minute après celle passée en paramètre sous forme de deux entiers que l'on suppose cohérents. Exemples :

- `uneMinuteEnPlus(14, 32)` retourne `(14, 33)`.
- `uneMinuteEnPlus(14, 59)` retourne `(15, 0)`.

Ne pas oublier le cas de minuit.

### EXERCICE 2

Rappel : On dit que  $i$  est un diviseur de  $n$  si le reste de la division de  $n$  par  $i$  est égal à 0.

1. Écrire une fonction `estDiviseur(i, n)` qui retourne `True` si  $i$  est un diviseur de  $n$  et `False` sinon.
2. Un nombre est dit *premier* s'il n'a que 2 diviseurs : 1 et lui-même. Calculez à la main la liste des nombres premiers inférieurs à 15.
3. Écrire une fonction `estPremier(n)` qui retourne `True` si  $n$  est premier, `False` sinon (on profitera du fait que seuls les nombres strictement inférieurs à  $n$  peuvent être diviseurs de  $n$ ).
4. Écrire une fonction `nbPremiers(n)` qui retourne le nombre de nombres premiers strictement plus petits que  $n$ .

### EXERCICE 3

L'objectif est d'écrire un *test de primalité*, c'est à dire une fonction `premier(n)` qui retourne `True` si l'entier naturel  $n > 1$  est premier et `False` sinon. Pour cela on parcourt les nombres supérieurs à 2 pour chercher un diviseur  $d$  de  $n$  : dès que l'on en trouve un on arrête les calculs,  $n$  n'est pas premier.

1. Si on ne trouve pas de diviseur  $d \leq \sqrt{n}$ , on est sûr que  $n$  est premier : pourquoi ? Comment effectuer le test  $d \leq \sqrt{n}$  sans utiliser de fonction « racine carrée » ?
2. Écrire la fonction `premier(n)` ; tester cette fonction en affichant tous les nombres premiers inférieurs à 100.
3. Améliorer<sup>a</sup> `premier(n)` en traitant à part le cas où  $n$  est pair ; dans le cas où  $n$  est impair, il suffit ensuite de chercher un diviseur  $d$  impair.

<sup>a</sup> il existe des tests de primalité sophistiqués *radicalement* plus efficaces que le test naïf décrit dans l'exercice 3 ; ils permettent de tester en quelques secondes la primalité d'un nombre dont l'écriture décimale comporte plusieurs centaines de chiffres.

## EXERCICE 4

Nous vous fournissons un module `bibcsv.py` qui permet d'ouvrir des fichiers CSV contenant juste une liste de nombres. Ce module est disponible en téléchargement [ici](#). Utiliser un clic droit et "enregistrer sous" pour l'enregistrer à côté de vos autres fichiers python. Pour utiliser un module il faut commencer par l'importer, et toute session de travail utilisant ce module doit commencer par la phrase magique :

```
| from bibcsv import *
```

Vous disposez alors de la fonction

<code>ouvrirCSV(nom)</code>	Ouvre le fichier <i>nom</i> et retourne la liste de nombres qu'il contient (par exemple <code>ouvrirCSV("notes.csv")</code> ).
-----------------------------	--

Récupérer le fichier `notes.csv` depuis le site du cours, l'enregistrer de la même façon, et utiliser `ouvrirCSV` pour récupérer la liste des nombres stockée dans le fichier CSV :

```
| maliste = ouvrirCSV("notes.csv")
```

et observer le contenu de la variable `maliste`.

1. Utilisez les fonctions `moyenneListe`, `ecartTypeListe`, `maximumListe`, pour analyser la liste de notes contenue dans `maliste`.
2. Vous pouvez créer votre propre fichier `.csv` avec LibreOffice. Dans une feuille de calcul, mettez les nombres à la suite dans la première colonne uniquement (ou bien en les copiant/collant depuis un document existant). Utilisez "Fichier", "Enregistrer sous", saisissez un nom de fichier en utilisant l'extension `.csv` et validez, confirmez que c'est bien le format CSV que vous désirez utiliser, et utilisez les options par défaut. Vous pouvez alors charger le fichier dans python à l'aide d'`ouvrirCSV` et effectuer les mêmes analyses.
3. Récupérez sur le site et ouvrez de la même façon le fichier `temperatures.csv`, effectuez les mêmes analyses.
4. Observez la fonction suivante :

```
def mystere(L, x):  
    cpt = 0  
    for i in L :  
        if i > x:  
            cpt = cpt + 1  
            if cpt == 3:  
                return True  
        else:  
            cpt = 0  
    return False
```

Que retourne-t-elle lorsqu'on lui passe en paramètres la liste des températures et 30? Et lorsque l'on passe 35 au lieu de 30? Faites-la tourner dans Spyder pour bien comprendre ce qui se passe.

## EXERCICE 5

1. Écrire une fonction `facteurImpair(n)`, qui, étant donné un entier naturel  $n$  non-nul, renvoie le plus grand diviseur impair de  $n$ . Le résultat sera obtenu par une succession de divisions de  $n$  par 2 tant que  $n$  est pair. Par exemple, `facteurImpair(504)` retournera 63, puisque 504 est pair, 252 (504 divisé par 2) et 126 (252//2) sont pairs, et 63 (126//2) est impair.
2. Écrire une fonction `puissanceDiviseur(p, n)`, qui, étant donné un entier naturel  $n$  non-nul, renvoie la plus grande puissance de  $p$  qui divise  $n$ .  
Par exemple, `puissanceDiviseur(2, 504)` retournera 8, puisque 504 est divisible par  $8 = 2^3$ , mais pas par  $16 = 2^4$ .
3. Écrire une fonction `premierSuivant(n)` qui renvoie le premier nombre premier strictement supérieur à  $n$ . Par exemple, `premierSuivant(2)` vaut 3, `premierSuivant(3)` et `premierSuivant(4)` valent 5.
4. En utilisant la fonction `premierSuivant(n)`, écrire une fonction `decompositionFacteursPremiers(n)` qui renvoie la liste des nombres constituant la décomposition de  $n$  en un produit de facteurs premiers.

## EXERCICE 6

Une suite de Syracuse est définie par récurrence de la façon suivante :

$$\begin{cases} u_0 &= a \\ u_{n+1} &= \begin{cases} u_n/2 & \text{si } u_n \text{ est pair,} \\ 3u_n + 1 & \text{sinon.} \end{cases} \end{cases}$$

où  $a$  est un entier naturel strictement positif.

1. Calculer à la main les premiers termes de la suite pour  $a = 5$  puis pour  $a = 7$ .
2. Écrire une fonction `syracuse(a, n)` qui calcule le terme de rang  $n$  de cette suite lorsque le premier terme  $u_0$  est égal à  $a$ . Tester cette fonction pour  $a = 5$  puis pour  $a = 7$ .
3. Que se passe-t-il lorsque pour une valeur de  $n$ ,  $u_n$  est égal à 1 ?
4. On conjecture (consulter par exemple Wikipedia) qu'une suite de Syracuse finit toujours par atteindre la valeur 1. Écrire une fonction `longueur(a)` qui calcule et retourne la première valeur de  $n$  telle que  $u_n = 1$  lorsque le premier terme  $u_0$  vaut  $a$ .
5. Vérifier la conjecture pour tous les entiers  $a < 100$  (utilisez une boucle bien sûr, en utilisant `print` pour montrer les résultats!) Parmi ces valeurs de  $a$ , quelle est celle qui fournit une suite de longueur maximale ?
6. Utiliser la fonction `syracuse` de la question 2 pour écrire la fonction `longueur` de la question 4 est une idée naturelle. Etudier dans ce cas combien de fois on exécute le calcul :

$$u_{n+1} = u_n/2 \quad \text{si } u_n \text{ est pair,} \quad u_{n+1} = 3u_n + 1 \quad \text{sinon,}$$

pour calculer `longueur(27)`. Améliorer le code de la fonction `longueur(a)` pour éviter les calculs inutiles.

7. Écrire la fonction `listeSyracuse(a)` qui calcule et retourne la *liste*

$$[u_0 = a, u_1, u_2, \dots, u_n = 1]$$

où  $u_n$  désigne le premier terme égal à 1. Par exemple, avec  $a = 7$  on obtient la liste  $[7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1]$ .


8. Écrire une fonction `hauteur(a)` qui calcule et retourne la valeur maximale de  $u_n$  lorsque le premier terme  $u_0$  vaut  $a$ ; par exemple `hauteur(7)` vaut 52.

## EXERCICE 7

Comment calculer  $\sqrt{2}$  avec  $k$  chiffres après la virgule? Une méthode simple est d'utiliser la suite  $u_n$  suivante :

$$\begin{cases} u_0 &= 3 \\ u_{n+1} &= \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n} \end{cases}$$

On peut notamment dessiner le graphe suivant pour observer la convergence.

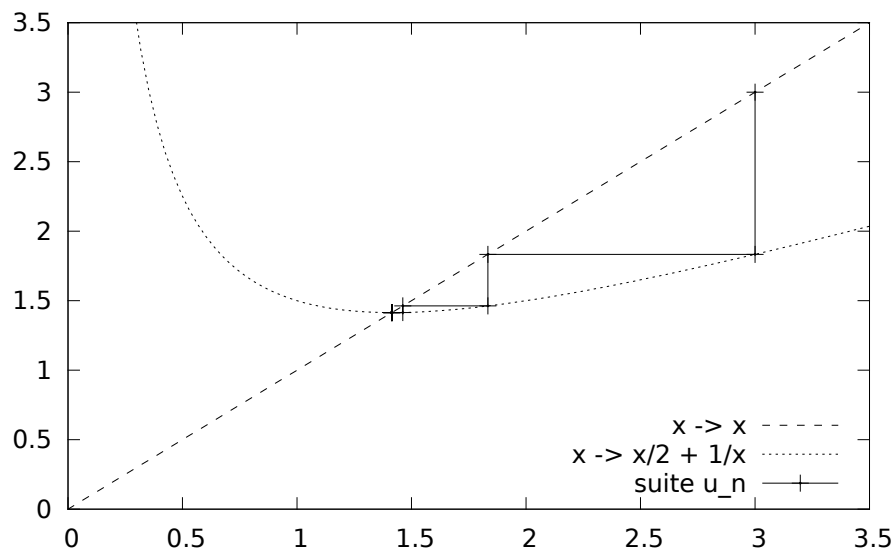



1. Écrire une fonction `suite(n)` qui calcule et retourne le terme de rang  $n$  de cette suite.
2. Utilisez une boucle pour afficher les 10 premiers termes de la suite. Une valeur approchée de  $\sqrt{2}$  est 1.414213562373095048[...]. On constate effectivement que la suite converge vers cette valeur, mais sans pouvoir toutefois l'atteindre : le nombre de chiffres des valeurs de l'ordinateur est limité!
3. Plus généralement, pour calculer  $\sqrt{x}$ , on peut utiliser la suite

$$\begin{cases} u_0 &= x \\ u_{n+1} &= \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{x}{u_n}\right) \end{cases}$$

où  $u_0$  est une première estimation grossière de  $\sqrt{x}$ , on a utilisé  $x$  lui-même pour simplifier. Écrire une fonction `sqrt(x)` qui retourne une approximation de  $\sqrt{x}$  en calculant  $u_{10}$  et imprimant les valeurs intermédiaires  $u_n$  au passage. Tester avec 2, 3, 10.

4. Tester avec 1000. On constate que la convergence est lente, on n'est pas sûr que 10 itérations suffisent. Remplacer la boucle `for` par une boucle `while` pour continuer le calcul tant que la différence entre deux termes consécutifs est plus grande que 0.0000001. Tester avec 100000.